


Empreendimento

Item	Descrição				
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				
01.001	Placa de Obra				
	Comp.	Larg.	Área	Und.	
		3,00	2,00	6,00 m ²	

01.003	Placa de Inauguração	
	Quant.	und
		1,00 und



02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
02.001	Transporte			
	Distância	Viagens	Total	unidade
		65,20	2,00	130,40 Km

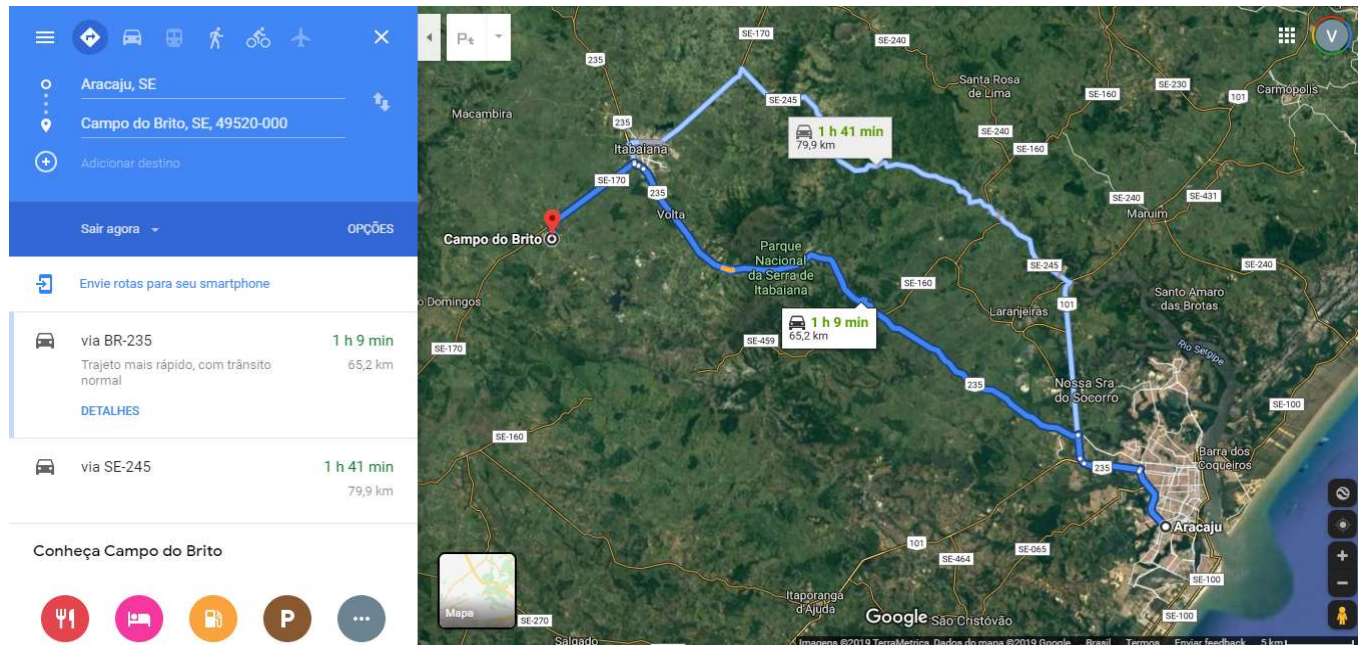



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - SE			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito -	MUNICÍPIO / UF CAMPO DO BRITO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - SE									1.574.272,74	
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	51.977,11	
1.1.			EQUIPE DIRIGENTE					-	23.649,60	
1.1.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	H	80,00	110,20	BDI 1	136,90	10.952,00	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	63,88	BDI 1	79,36	12.697,60	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	2.103,02	
1.2.0.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	21,30	BDI 1	26,46	158,76	RA
1.2.0.2.	ORSE	13168	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munc	km	130,40	12,00	BDI 1	14,91	1.944,26	RA
1.3.			SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO					-	26.224,49	
1.3.0.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	1,00	361,36	BDI 1	448,92	448,92	RA
1.3.0.2.	ORSE	11398	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive	un	1,00	317,84	BDI 1	394,85	394,85	RA
1.3.0.3.	ORSE	3167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.862,77	BDI 1	2.314,12	2.314,12	RA
1.3.0.4.	ORSE-I	10490	Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01	mês	10,00	1.321,56	BDI 1	1.641,77	16.417,70	RA
1.3.0.5.	ORSE-I	10389	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	10,00	535,21	BDI 1	664,89	6.648,90	RA
2.			Pavimentação e drenagem de ruas no município de Campo do Brito - SE					-	1.522.295,63	
2.1.			Rua Josafá T. de Almeida - Parte 1					-	100.753,60	
2.1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	162,36	
2.1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	123,05	0,34	BDI 1	0,42	51,68	RA
2.1.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	737,88	0,12	BDI 1	0,15	110,68	RA
2.1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	99.222,39	
2.1.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	217,85	36,87	BDI 1	45,80	9.977,53	RA
2.1.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	727,22	98,05	BDI 1	121,81	88.582,67	RA
2.1.2.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	13,17	40,47	BDI 1	50,28	662,19	RA
2.1.3.			DIVERSOS					-	450,88	
2.1.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	727,22	0,50	BDI 1	0,62	450,88	RA
2.1.4.			SINALIZAÇÃO					-	917,97	
2.1.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	54,46	1,50	BDI 1	1,86	101,30	RA
2.1.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	1,00	563,90	BDI 1	700,53	700,53	RA
2.1.4.3.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	1,00	93,49	BDI 1	116,14	116,14	RA
2.2.			Rua Josafá T. de Almeida - Parte 2					-	51.423,15	
2.2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	81,58	
2.2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	62,60	0,34	BDI 1	0,42	26,29	RA
2.2.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	368,63	0,12	BDI 1	0,15	55,29	RA
2.2.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	50.938,66	
2.2.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	125,20	36,87	BDI 1	45,80	5.734,16	RA
2.2.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	368,63	98,05	BDI 1	121,81	44.902,82	RA
2.2.2.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	6,00	40,47	BDI 1	50,28	301,68	RA
2.2.3.			DIVERSOS					-	228,55	
2.2.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	368,63	0,50	BDI 1	0,62	228,55	RA
2.2.4.			SINALIZAÇÃO					-	174,36	
2.2.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	31,30	1,50	BDI 1	1,86	58,22	RA
2.2.4.2.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	1,00	93,49	BDI 1	116,14	116,14	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - SE
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito -	MUNICÍPIO / UF CAMPO DO BRITO
			BDI 1 24,23%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - SE									1.574.272,74
2.3.			Rua Salvador Leite de Oliveira					-	76.321,43
2.3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	126,71
2.3.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	112,90	0,34	BDI 1	0,42	47,42
2.3.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	528,61	0,12	BDI 1	0,15	79,29
2.3.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	74.945,31
2.3.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	225,80	36,87	BDI 1	45,80	10.341,64
2.3.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	528,61	98,05	BDI 1	121,81	64.389,98
2.3.2.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	4,25	40,47	BDI 1	50,28	213,69
2.3.3.			DIVERSOS					-	327,74
2.3.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	528,61	0,50	BDI 1	0,62	327,74
2.3.4.			SINALIZAÇÃO					-	921,67
2.3.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	56,45	1,50	BDI 1	1,86	105,00
2.3.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	1,00	563,90	BDI 1	700,53	700,53
2.3.4.3.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	1,00	93,49	BDI 1	116,14	116,14
2.4.			Rua José Francisco dos Santos					-	76.530,71
2.4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	114,02
2.4.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	69,79	0,34	BDI 1	0,42	29,31
2.4.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	564,75	0,12	BDI 1	0,15	84,71
2.4.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	75.184,96
2.4.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	139,58	36,87	BDI 1	45,80	6.392,76
2.4.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	564,75	98,05	BDI 1	121,81	68.792,20
2.4.3.			DIVERSOS					-	350,15
2.4.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	564,75	0,50	BDI 1	0,62	350,15
2.4.4.			SINALIZAÇÃO					-	881,58
2.4.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	34,90	1,50	BDI 1	1,86	64,91
2.4.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	1,00	563,90	BDI 1	700,53	700,53
2.4.4.3.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	1,00	93,49	BDI 1	116,14	116,14
2.5.			Rua José Hermogenes de Santana					-	110.169,36
2.5.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	184,42
2.5.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	158,74	0,34	BDI 1	0,42	66,67
2.5.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	784,99	0,12	BDI 1	0,15	117,75
2.5.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	108.416,88
2.5.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	267,34	36,87	BDI 1	45,80	12.244,17
2.5.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	784,99	98,05	BDI 1	121,81	95.619,63
2.5.2.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	11,00	40,47	BDI 1	50,28	553,08
2.5.3.			DIVERSOS					-	486,69
2.5.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	784,99	0,50	BDI 1	0,62	486,69
2.5.4.			SINALIZAÇÃO					-	1.081,37
2.5.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	79,87	1,50	BDI 1	1,86	148,56
2.5.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	1,00	563,90	BDI 1	700,53	700,53
2.5.4.3.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	2,00	93,49	BDI 1	116,14	232,28
2.6.			Rua Pedro Bispo dos Santos					-	62.179,07

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - SE
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito -	MUNICÍPIO / UF CAMPO DO BRITO
			BDI 1 24,23%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - SE									1.574.272,74
2.6.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	106,57
2.6.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	106,08	0,34	BDI 1	0,42	44,55
2.6.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	413,49	0,12	BDI 1	0,15	62,02
2.6.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	60.084,15
2.6.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	212,16	36,87	BDI 1	45,80	9.716,93
2.6.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	413,49	98,05	BDI 1	121,81	50.367,22
2.6.3.			DIVERSOS					-	256,36
2.6.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	413,49	0,50	BDI 1	0,62	256,36
2.6.4.			SINALIZAÇÃO					-	1.731,99
2.6.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	53,04	1,50	BDI 1	1,86	98,65
2.6.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	2,00	563,90	BDI 1	700,53	1.401,06
2.6.4.3.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	2,00	93,49	BDI 1	116,14	232,28
2.7.			Rua Dionísio Fran. Dos Santos					-	69.692,74
2.7.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	109,09
2.7.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	82,18	0,34	BDI 1	0,42	34,52
2.7.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	497,11	0,12	BDI 1	0,15	74,57
2.7.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	68.382,34
2.7.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	164,36	36,87	BDI 1	45,80	7.527,69
2.7.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	497,11	98,05	BDI 1	121,81	60.552,97
2.7.2.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	6,00	40,47	BDI 1	50,28	301,68
2.7.3.			DIVERSOS					-	308,21
2.7.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	497,11	0,50	BDI 1	0,62	308,21
2.7.4.			SINALIZAÇÃO					-	893,10
2.7.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	41,09	1,50	BDI 1	1,86	76,43
2.7.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	1,00	563,90	BDI 1	700,53	700,53
2.7.4.3.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	1,00	93,49	BDI 1	116,14	116,14
2.8.			Rua Evilásio da Silva					-	212.511,80
2.8.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	306,47
2.8.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	171,97	0,34	BDI 1	0,42	72,23
2.8.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.561,58	0,12	BDI 1	0,15	234,24
2.8.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	209.377,30
2.8.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	402,68	36,87	BDI 1	45,80	18.442,74
2.8.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	1.561,58	98,05	BDI 1	121,81	190.216,06
2.8.2.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	14,29	40,47	BDI 1	50,28	718,50
2.8.3.			DIVERSOS					-	968,18
2.8.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.561,58	0,50	BDI 1	0,62	968,18
2.8.4.			SINALIZAÇÃO					-	1.859,85
2.8.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	121,78	1,50	BDI 1	1,86	226,51
2.8.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	2,00	563,90	BDI 1	700,53	1.401,06
2.8.4.3.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	2,00	93,49	BDI 1	116,14	232,28
2.9.			Rua Antônio Sá					-	98.110,84
2.9.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	166,35

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - SE
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito -	MUNICÍPIO / UF CAMPO DO BRITO
			BDI 1 24,23%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - SE										1.574.272,74
2.9.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	115,46	0,34	BDI 1	0,42	48,49	RA
2.9.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	785,70	0,12	BDI 1	0,15	117,86	RA
2.9.2.			PAVIMENTAÇÃO						-	96.537,27
2.9.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	10,77	36,87	BDI 1	45,80	493,27	RA
2.9.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	785,70	98,05	BDI 1	121,81	95.706,12	RA
2.9.2.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	6,72	40,47	BDI 1	50,28	337,88	RA
2.9.3.			DIVERSOS						-	487,13
2.9.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	785,70	0,50	BDI 1	0,62	487,13	RA
2.9.4.			SINALIZAÇÃO						-	920,09
2.9.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	55,60	1,50	BDI 1	1,86	103,42	RA
2.9.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	1,00	563,90	BDI 1	700,53	700,53	RA
2.9.4.3.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	1,00	93,49	BDI 1	116,14	116,14	RA
2.10.			Rua Josefa Tavares de Jesus						-	71.516,57
2.10.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	122,39
2.10.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	87,21	0,34	BDI 1	0,42	36,63	RA
2.10.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	571,75	0,12	BDI 1	0,15	85,76	RA
2.10.2.			PAVIMENTAÇÃO						-	70.141,91
2.10.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	3,42	36,87	BDI 1	45,80	156,64	RA
2.10.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	571,75	98,05	BDI 1	121,81	69.644,87	RA
2.10.2.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	6,77	40,47	BDI 1	50,28	340,40	RA
2.10.3.			DIVERSOS						-	354,49
2.10.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	571,75	0,50	BDI 1	0,62	354,49	RA
2.10.4.			SINALIZAÇÃO						-	897,78
2.10.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	43,61	1,50	BDI 1	1,86	81,11	RA
2.10.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	1,00	563,90	BDI 1	700,53	700,53	RA
2.10.4.3.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	1,00	93,49	BDI 1	116,14	116,14	RA
2.11.			Rua Antero Alves dos Santos						-	139.705,75
2.11.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	230,45
2.11.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	193,33	0,34	BDI 1	0,42	81,20	RA
2.11.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	994,97	0,12	BDI 1	0,15	149,25	RA
2.11.2.			PAVIMENTAÇÃO						-	137.752,07
2.11.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	354,86	36,87	BDI 1	45,80	16.252,59	RA
2.11.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	994,97	98,05	BDI 1	121,81	121.197,30	RA
2.11.2.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	6,01	40,47	BDI 1	50,28	302,18	RA
2.11.3.			DIVERSOS						-	616,88
2.11.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	994,97	0,50	BDI 1	0,62	616,88	RA
2.11.4.			SINALIZAÇÃO						-	1.106,35
2.11.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	93,30	1,50	BDI 1	1,86	173,54	RA
2.11.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	1,00	563,90	BDI 1	700,53	700,53	RA
2.11.4.3.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	2,00	93,49	BDI 1	116,14	232,28	RA
2.12.			Rua José Delblano Alves						-	59.966,82
2.12.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	99,22

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - SE
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito -	MUNICÍPIO / UF CAMPO DO BRITO
		BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - SE										1.574.272,74
2.12.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	87,65	0,34	BDI 1	0,42	36,81	RA
2.12.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	416,08	0,12	BDI 1	0,15	62,41	RA
2.12.2.			PAVIMENTAÇÃO						58.711,44	
2.12.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	175,30	36,87	BDI 1	45,80	8.028,74	RA
2.12.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	416,08	98,05	BDI 1	121,81	50.682,70	RA
2.12.3.			DIVERSOS						257,97	
2.12.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	416,08	0,50	BDI 1	0,62	257,97	RA
2.12.4.			SINALIZAÇÃO						898,19	
2.12.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	43,83	1,50	BDI 1	1,86	81,52	RA
2.12.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	1,00	563,90	BDI 1	700,53	700,53	RA
2.12.4.3.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	1,00	93,49	BDI 1	116,14	116,14	RA
2.13.			Rua Josefa Soares de Lima						77.010,21	
2.13.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						126,91	
2.13.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	110,95	0,34	BDI 1	0,42	46,60	RA
2.13.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	535,40	0,12	BDI 1	0,15	80,31	RA
2.13.2.			PAVIMENTAÇÃO						75.631,49	
2.13.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	221,90	36,87	BDI 1	45,80	10.163,02	RA
2.13.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	535,40	98,05	BDI 1	121,81	65.217,07	RA
2.13.2.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	5,00	40,47	BDI 1	50,28	251,40	RA
2.13.3.			DIVERSOS						331,95	
2.13.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	535,40	0,50	BDI 1	0,62	331,95	RA
2.13.4.			SINALIZAÇÃO						919,86	
2.13.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	55,48	1,50	BDI 1	1,86	103,19	RA
2.13.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	1,00	563,90	BDI 1	700,53	700,53	RA
2.13.4.3.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	1,00	93,49	BDI 1	116,14	116,14	RA
2.14.			Rua Mª de Lourdes F. dos Santos						70.763,79	
2.14.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						89,33	
2.14.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	66,78	0,34	BDI 1	0,42	28,05	RA
2.14.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	408,52	0,12	BDI 1	0,15	61,28	RA
2.14.2.			PAVIMENTAÇÃO						68.663,73	
2.14.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	133,56	36,87	BDI 1	45,80	6.117,05	RA
2.14.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	508,52	98,05	BDI 1	121,81	61.942,82	RA
2.14.2.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	12,01	40,47	BDI 1	50,28	603,86	RA
2.14.3.			DIVERSOS						315,28	
2.14.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	508,52	0,50	BDI 1	0,62	315,28	RA
2.14.4.			SINALIZAÇÃO						1.695,45	
2.14.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	33,39	1,50	BDI 1	1,86	62,11	RA
2.14.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	2,00	563,90	BDI 1	700,53	1.401,06	RA
2.14.4.3.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	2,00	93,49	BDI 1	116,14	232,28	RA
2.15.			Rua José Alves de Almeida						149.907,25	
2.15.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						249,54	
2.15.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	219,09	0,34	BDI 1	0,42	92,02	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - SE			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito -	MUNICÍPIO / UF CAMPO DO BRITO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - SE										1.574.272,74
2.15.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.050,14	0,12	BDI 1	0,15	157,52	RA
2.15.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	147.986,19	
2.15.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	438,18	36,87	BDI 1	45,80	20.068,64	RA
2.15.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	1.050,14	98,05	BDI 1	121,81	127.917,55	RA
2.15.3.			DIVERSOS					-	651,09	
2.15.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.050,14	0,50	BDI 1	0,62	651,09	RA
2.15.4.			SINALIZAÇÃO					-	1.020,43	
2.15.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	109,55	1,50	BDI 1	1,86	203,76	RA
2.15.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	1,00	563,90	BDI 1	700,53	700,53	RA
2.15.4.3.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	1,00	93,49	BDI 1	116,14	116,14	RA
2.16.			Rua João Batista Neto					-	95.732,54	
2.16.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	138,24	
2.16.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	78,33	0,34	BDI 1	0,42	32,90	RA
2.16.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	702,25	0,12	BDI 1	0,15	105,34	RA
2.16.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	93.452,70	
2.16.2.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado	m	156,66	36,87	BDI 1	45,80	7.175,03	RA
2.16.2.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado	m2	702,25	98,05	BDI 1	121,81	85.541,07	RA
2.16.2.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	14,65	40,47	BDI 1	50,28	736,60	RA
2.16.3.			DIVERSOS					-	435,40	
2.16.3.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	702,25	0,50	BDI 1	0,62	435,40	RA
2.16.4.			SINALIZAÇÃO					-	1.706,20	
2.16.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	39,17	1,50	BDI 1	1,86	72,86	RA
2.16.4.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner,	un	2,00	563,90	BDI 1	700,53	1.401,06	RA
2.16.4.3.	AGIL	0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	2,00	93,49	BDI 1	116,14	232,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO DO BRITO
Local

Responsável Técnico
Nome: ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - SE			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito -	MUNICÍPIO / UF CAMPO DO BRITO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - SE									1.574.272,74

quinta-feira, 1 de junho de 2023

Data

CREA/CAU: 270893330-2

ART/RRT: SE20230333054

RECURSO
←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Cam	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - S
-------------------------	-----------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	51.977,11	% Período:	13,54%	9,37%	9,37%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	11,41%		
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE	23.649,60	% Período:	12,00%	9,77%	9,77%	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%		
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.103,02	% Período:	50,00%									50,00%		
1.3.	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	26.224,49	% Período:	12,00%	9,77%	9,77%	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%		
2.	Pavimentação e drenagem de ruas no municí	1.522.295,63	% Período:	6,62%	13,42%	14,53%	13,24%	13,24%	13,12%	14,63%	8,70%	2,52%			
2.1.	Rua Josafá T. de Almeida - Parte 1	100.753,60	% Período:	100,00%											
2.2.	Rua Josafá T. de Almeida - Parte 2	51.423,15	% Período:		100,00%										
2.3.	Rua Salvador Leite de Oliveira	76.321,43	% Período:		100,00%										
2.4.	Rua José Francisco dos Santos	76.530,71	% Período:		100,00%										
2.5.	Rua José Hermogenes de Santana	110.169,36	% Período:			100,00%									
2.6.	Rua Pedro Bispo dos Santos	62.179,07	% Período:			100,00%									
2.7.	Rua Dionisio Fran. Dos Santos	69.692,74	% Período:			70,00%	30,00%								
2.8.	Rua Evilásio da Silva	212.511,80	% Período:				85,00%	15,00%							
2.9.	Rua Antônio Sá	98.110,84	% Período:					100,00%							
2.10.	Rua Josefa Tavares de Jesus	71.516,57	% Período:					100,00%							
2.11.	Rua Antero Alves dos Santos	139.705,75	% Período:						100,00%						
2.12.	Rua José Delblano Alves	59.966,82	% Período:						100,00%						
2.13.	Rua Josefa Soares de Lima	77.010,21	% Período:							100,00%					
2.14.	Rua Mª de Lourdes F. dos Santos	70.763,79	% Período:							100,00%					
2.15.	Rua José Alves de Almeida	149.907,25	% Período:							50,00%	50,00%				
2.16.	Rua João Batista Neto	95.732,54	% Período:								60,00%	40,00%			
Total: R\$ 1.574.272,74															
				%:	6,85%	13,29%	14,36%	13,11%	13,11%	12,99%	14,46%	8,72%	2,74%	0,38%	
				Repassé:	107.790,00	209.147,99	226.006,05	206.420,53	206.381,87	204.550,26	227.605,31	137.270,83	43.170,70	5.929,20	
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	107.790,00	209.147,99	226.006,05	206.420,53	206.381,87	204.550,26	227.605,31	137.270,83	43.170,70	5.929,20	



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Cam	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - S
------------------	----------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
Acumulado:	%:			6,85%	20,13%	34,49%	47,60%	60,71%	73,70%	88,16%	96,88%	99,62%	100,00%		
	Repasse:	107.790,00	316.937,99	542.944,04	749.364,57	955.746,44	1.160.296,70	1.387.902,01	1.525.172,84	1.568.343,54	1.574.272,74				
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	107.790,00	316.937,99	542.944,04	749.364,57	955.746,44	1.160.296,70	1.387.902,01	1.525.172,84	1.568.343,54	1.574.272,74				

CAMPO DO BRITO

Local

quinta-feira, 1 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA

CREA/CAU: 270893330-2

ART/RRT: SE20230333054

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de Campo do Brito - SE / Pavimentação e drenagem de Diversas Ruas no município de

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,52%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CAMPO DO BRITO
Local

quinta-feira, 1 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA
CREA/CAU: 270893330-2
ART/RRT: SE20230333054

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	Não incide	17,86%	Não incide
B2	Feriados	3,93%	Não incide	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,45%	Não incide	1,45%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,40%	9,65%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	45,54%	17,11%	45,54%	17,11%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78%	3,67%	4,78%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,99%	3,06%	3,99%	3,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,40%	3,13%	2,40%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	12,41%	9,53%	12,41%	9,53%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,65%	2,87%	16,76%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,33%
D	Total	8,05%	3,18%	17,18%	6,63%
TOTAL(A+B+C+D)		82,80%	46,62%	111,93%	70,07%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET