

QUADRO DE VEGETAÇÃO				
	SÍMBOLO	NOME	QUANTIDADE	DISTANCIAMENTO
ARBUSTO E PALMEIRAS	ARB-01	 Minixória	28 UNIDADES	VARIÁVEL
	ARB-02	 Dracena Vermelha	06 UNIDADES	VARIÁVEL
	ARB-03	 Palmeira Fenix	02 UNIDADES	VARIÁVEL
	ARV-01	 Árvore Ornamental	02 UNIDADES	VARIÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO  
CNPJ: 11.266.975/0001-82

MARCELO RODRIGO COSTA GUIMARÃES 2716011168/D-SE  
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DATA CREA VISTO S





IKARO S. BOMFIM 2708720899/TD-SE  
TÉCNICO RESPONSÁVEL DATA CREA VISTO S

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO  
PROPRIETÁRIO

# PRAÇA VICENTE DA CRUZ




## POVOADO - CAMPO DO BRITO/SE

DATA 03/2021	PROJETO <b>PROJETO ARQUITETONICO</b>	NOME DO ARQUIVO: CMP_PRAÇA_VICENTE_RO		
ESCALA 1/100	PLANTA <b>PLANTA BAIXA LOCAÇÃO</b>	REV 00	BLOCO -	FOLHA 02/04

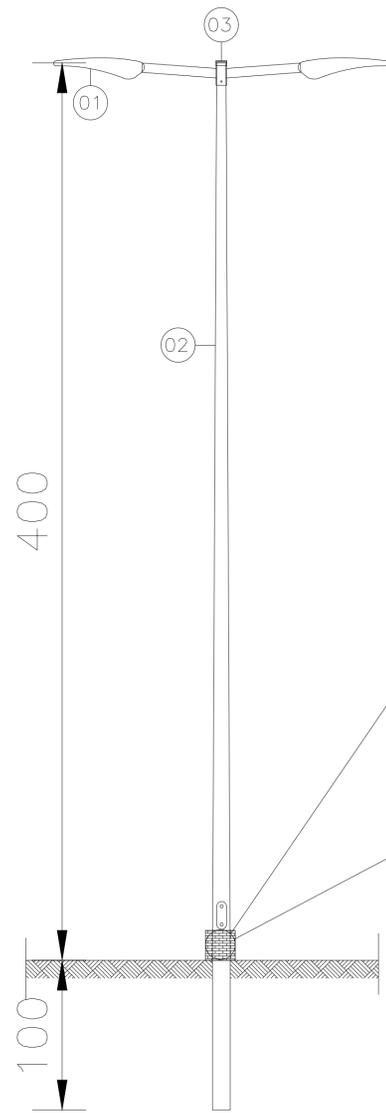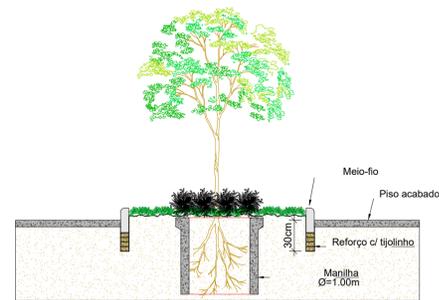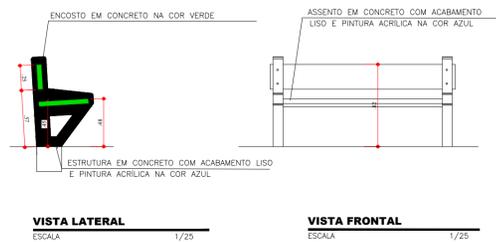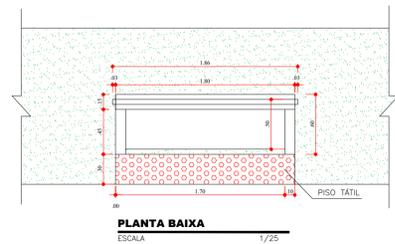

**LEGENDA**

- 01 - LUMINÁRIA VIÁRIA FACHO ASSIMÉTRICO
- 02 - POSTE DE AÇO CÔNICO RETO
- 03 - SUPORTE DUPLO PARA LUMINÁRIA EM POSTE Ø60mm

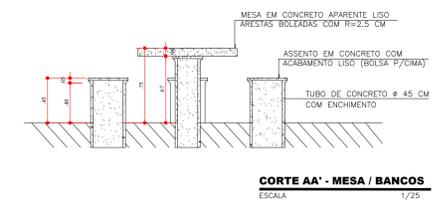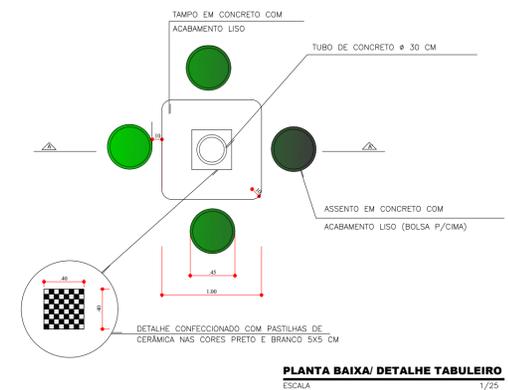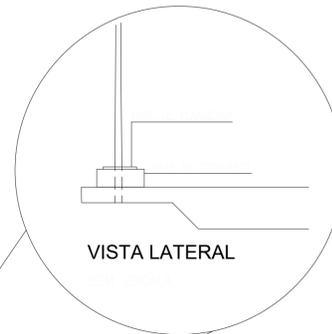

**POSTE ALTO - VISTA**



**POSTE ALTO - VISTA**

S/ ESCALA



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO  
CNPJ: 11.266.975/0001-82

---

**MARCELO RODRIGO COSTA GUIMARÃES** 2716011168/D-SE  
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

DATA CREA VISTO

---

**IKARO S. BOMFIM** 2708720899/TD-SE  
TÉCNICO RESPONSÁVEL

DATA CREA VISTO


---

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO  
PROPRIETÁRIO

**PRAÇA VICENTE DA CRUZ**

**POVOADO - CAMPO DO BRITO/SE**

DATA	PROJETO	NOME DO ARQUIVO:		
03/2021	<b>PROJETO ARQUITETONICO</b>	CMP_PRAÇA_VICENTE_RO		
ESCALA	PLANTA	REV	BLOCO	FOLHA
1/50	<b>DETALHES CONSTRUTIVOS 01</b>	00	-	03/04

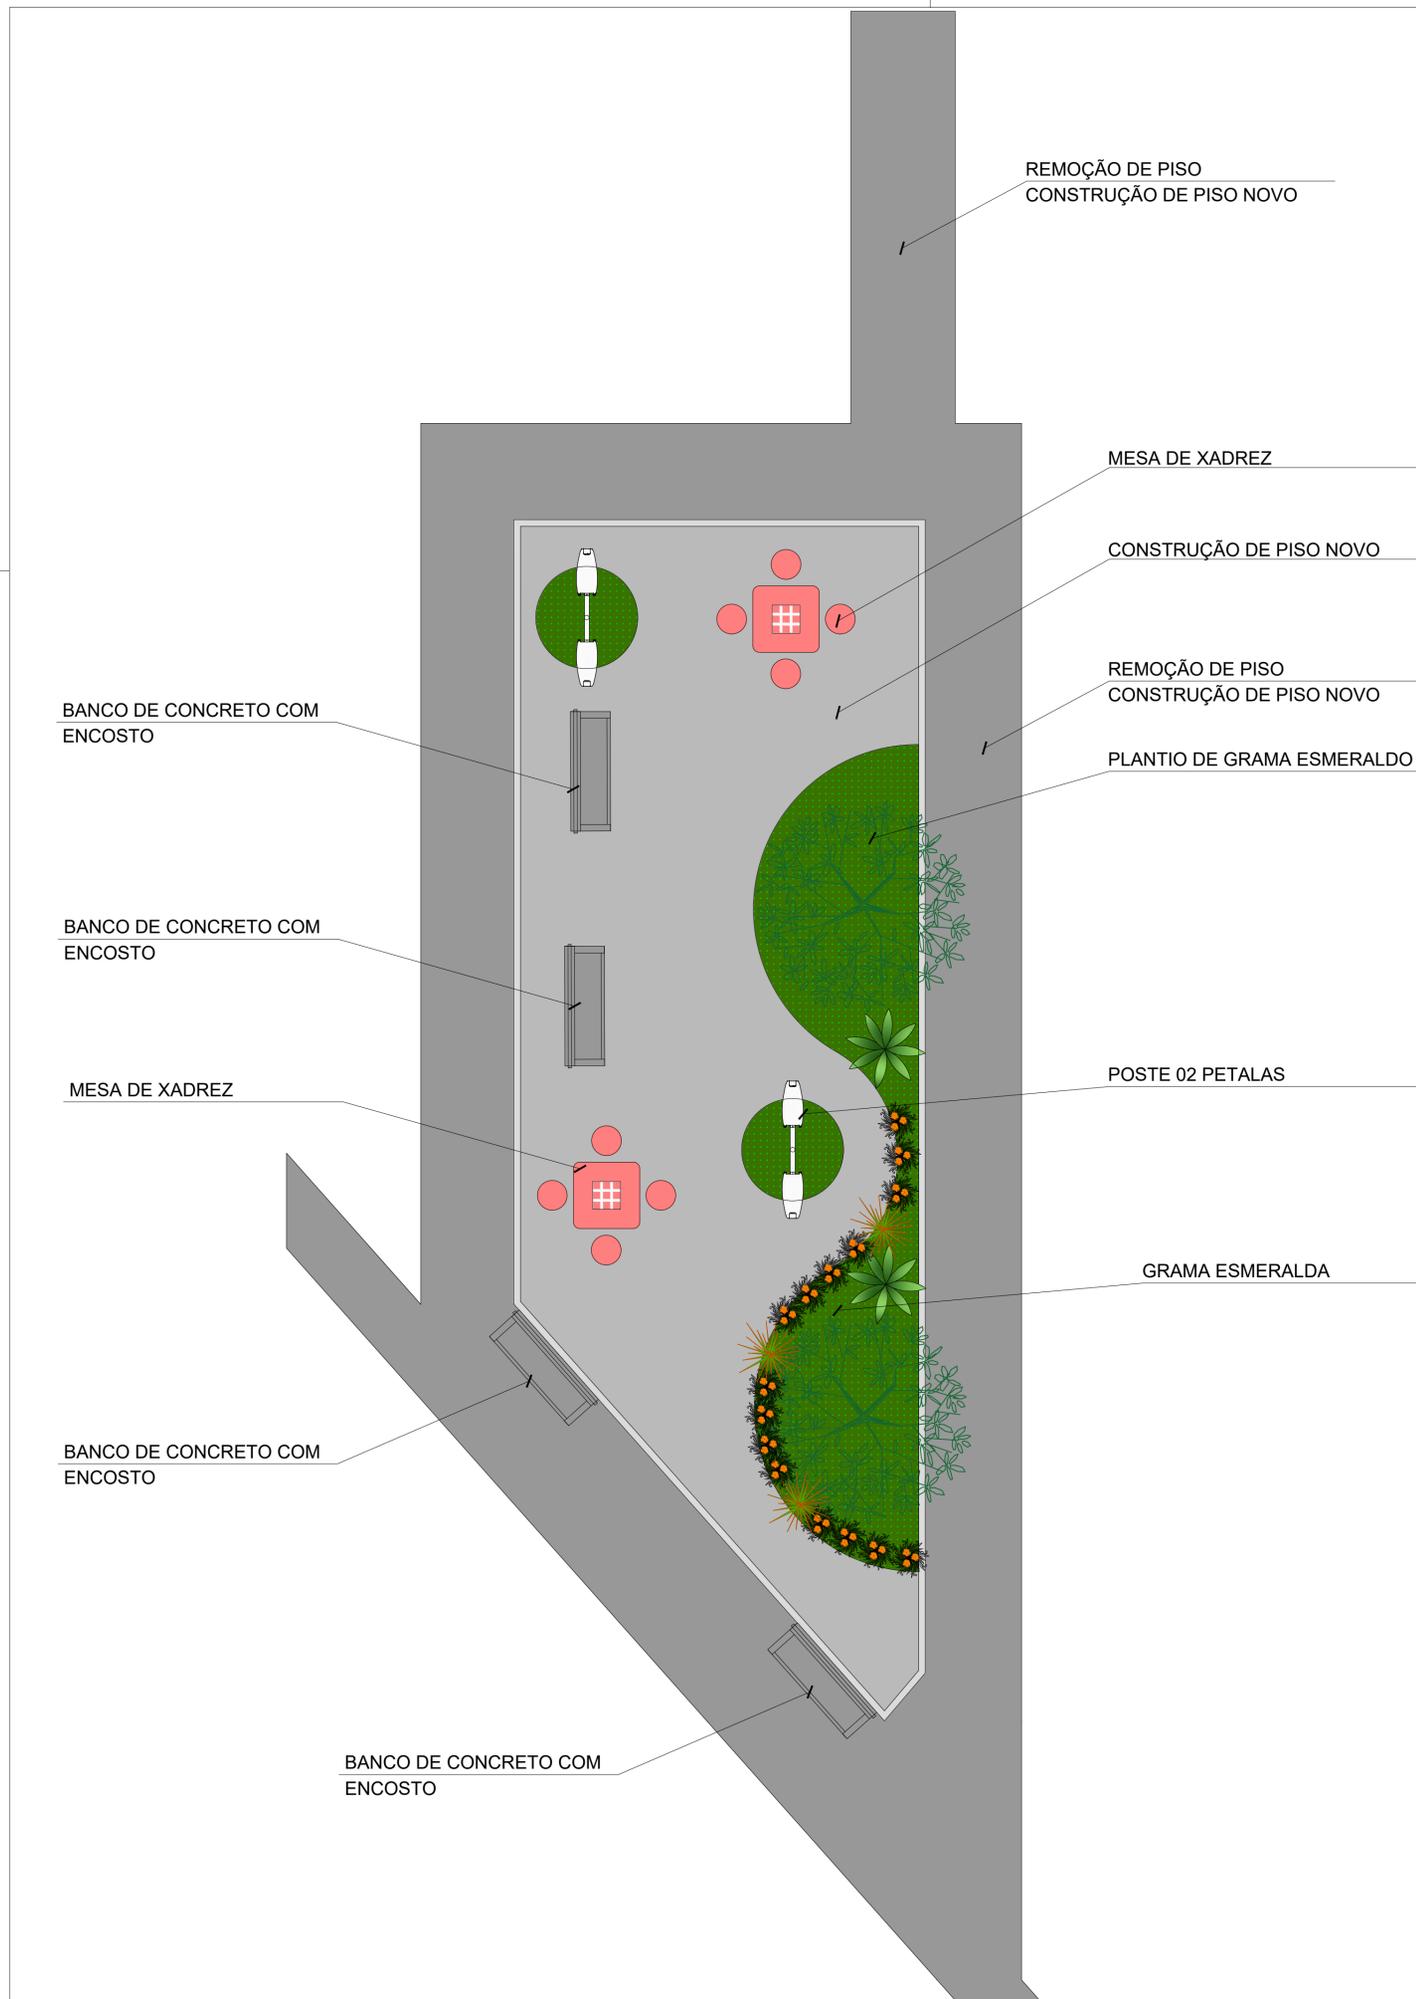

QUADRO PAVIMENTAÇÃO	
SÍMBOLO	TIPO
	Concreto Desempolado na Cor Natural
	Gramma esmeralda



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO  
CNPJ: 11.266.975/0001-82

---

MARCELO RODRIGO COSTA GUIMARÃES  
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

2716011168/D-SE  
DATA CREA VISTO

---

IKARO S. BOMFIM  
TÉCNICO RESPONSÁVEL

2708720899/TD-SE  
DATA CREA VISTO

---

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO  
PROPRIETÁRIO

## PRAÇA FUNDO DA ESCOLA

### POVOADO - CAMPO DO BRITO/SE

---

DATA	03/2021	PROJETO	<b>PROJETO ARQUITETONICO</b>		NOME DO ARQUIVO:	CMP_PRAÇA_F.ESCOLA_RO
ESCALA	1/100	PLANTA	<b>PLANTA BAIXA LAYOUT</b>		REV	00
			BLOCO	-	FOLHA	01/04

## PRAÇA FUNDO DA ESCOLA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO**  
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :  
 13.134.614/0001-08

Cod. Empreendimento: 00021

BDI: 23,38%

Ref : Outubro/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	100	28.246,64	60,11	16.978,50	39,89	11.268,14						
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;</b>		100,00	28.246,64	60,11	16.978,50	39,89	11.268,14						
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b>		100,00	28.246,64	60,11	16.978,50	100,00	28.246,64						

**PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO**RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :  
13.134.614/0001-08

Empreendimento: 00021 - PRAÇA FUNDO DA ESCOLA

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Outubro/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,32%
03	R - Risco	%	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,02%
05	L - Lucro	%	6,64%
<b>06</b>	<b>I - TRIBUTOS</b>		<b>8,65%</b>
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			<b>23,38%</b>

$$BDI = \left[ \left( \frac{\left( \left( \left( 1 + \left( \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left( 1 + \frac{DF}{100} \right) \left( 1 + \frac{L}{100} \right) \right) \right)}{\left( 1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

**PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO**  
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :  
 13.134.614/0001-08

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA  
 Cod. Empreendimento: 00021  
 PRAÇA FUNDO DA ESCOLA  
 Ref : Outubro/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>ENCARGOS INSTITUCIONAIS</b>			<b>36,80</b>
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>			<b>43,46</b>
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,87
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,74
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,44
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,11
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		7,69
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS INDENIZATÓRIOS</b>			<b>14,39</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,73
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		5,31
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
<b>D</b>	<b>INCIDÊNCIAS OU EFEITOS</b>			<b>16,41</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		15,99
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :</b>				<b>111,06%</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO**  
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :  
 13.134.614/0001-08

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			15,70
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,67
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		5,97
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			11,17
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		4,12
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,98
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,11
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,78
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:</b>				<b>69,78%</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO**  
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :  
 13.134.614/0001-08

PRAÇA FUNDO DA ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>01</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA</b>				<b>28.246,64</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>2.746,45</b>	<b>9,74</b>
01.01.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	72,52	23,53	1.706,40	6,06
01.01.002	Locação de serviços de pavimentação	m2	162,00	1,76	285,12	1,01
01.01.003	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	754,93	754,93	2,67
<b>01.02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>11.311,19</b>	<b>40,04</b>
01.02.001	Lona plástica preta	m2	187,53	5,11	958,28	3,39
01.02.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3	13,12	596,42	7.825,03	27,70
01.02.003	Fornecimento e assentamento de juntas plásticas para pisos 27 x 3mm	m	90,00	7,25	652,50	2,31
01.02.004	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	44,69	32,23	1.440,36	5,10
01.02.005	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	24,33	17,88	435,02	1,54
<b>01.03</b>	<b>PINTURA PISO E CANTEIROS</b>				<b>3.015,48</b>	<b>10,67</b>
01.03.001	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	m2	187,53	16,08	3.015,48	10,67
<b>01.04</b>	<b>REDE ELÉTRICA</b>				<b>8.032,24</b>	<b>28,43</b>
01.04.001	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	2,00	1.121,82	2.243,64	7,94
01.04.002	Luminária para iluminação pública de avenidas, fechada, completa, para lâmpada vapor de sódio 150w, inclusive reator, ref:CW-400 Tecnolux, exclusive poste	un	4,00	513,54	2.054,16	7,27
01.04.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	400,00	8,09	3.236,00	11,46
01.04.004	Base em concreto para poste	un	2,00	249,22	498,44	1,76
<b>01.05</b>	<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>				<b>1.896,26</b>	<b>6,71</b>
01.05.001	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	2,00	215,92	431,84	1,53
01.05.002	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	2,00	732,21	1.464,42	5,18
<b>01.06</b>	<b>PAISAGISMO E DIVERSOS</b>				<b>1.245,02</b>	<b>4,41</b>
01.06.001	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018	un	2,00	132,58	265,16	0,94
01.06.002	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória)	un	28,00	3,53	98,84	0,35
01.06.003	Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	un	6,00	36,74	220,44	0,78
01.06.004	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	2,00	248,73	497,46	1,76
01.06.005	Pintura de meio fio (caiação)	m	44,69	3,65	163,12	0,58

Importa o presente orçamento em : **VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>** **28.246,64**  
 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

**PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO**

RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ : 13.134.614/0001-08

**RESUMO DO EMPREENDIMENTO****INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00021

Desc Empreendimento: PRAÇA FUNDO DA ESCOLA

Prof. Resp.: IKARO BOMFIM

Operador Resp: orse

Referência: Outubro/2020-1

Prazo de Execução: 02 MESES

Encargo.: CALCULADO 111,0600%

B.D.I.: CALCULADO 23,3800%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M <sup>2</sup>	(%)
01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA , SEDE CAMPO DO BRITO-SE	1	28.246,64	28.246,64	16,94	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :

(vinte e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ====&gt;&gt;

28.246,64

**OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**